



Chariot de transport du matériel poste de travail




- Mise à disposition des pièces dans l'espace de préhension au poste de travail
- Temps d'équipement réduits grâce à l'échange rapide de chariots de transport du matériel préparés à l'avance
- Peut être équipé et dimensionné de manière personnalisée
- Version disponible avec conductibilité ESD
- Exécution : Entièrement monté ou en kit à monter soi-même
- Au choix avec tableau d'information pour la mise à disposition sur site des informations
- Préhension ergonomique dans les niveaux de matériaux réglables en hauteur, déport avant/arrière et inclinaison
- Niveaux de matériaux Basic (pages 2-17, 12-5/6) avec clip de marquage ; différentes plateaux au choix
- Roulettes : Sur roulements à billes, avec dispositif de blocage
- Combinable avec le poste de travail (page2-13) ou pour la mise à disposition des pièces en association avec le flux manuel des pièces EcoFlow

Accessoires :

Profilé en caoutchouc pour la protection contre les chocs importants à l'introduction du chariot de transport du matériel (page 2-19), fixation d'orientation pour l'inclinaison du niveau de matériaux (pages 12-4)

Voir données techniques
Pages 13-21 et suivantes

Chariot de transport du matériel postes de travail		3 842 998 231
A	Configuration	Composants individuels, montés
ESD	Conductibilité	oui, non
H	Hauteur chariot de transport du matériel	600 ... 2200 mm
H1A	Hauteur de la surface de travail	410 ... 1500 mm
NM	Nombre de niveaux de matériaux (Basic)	0 ... 4
M	Matériau du niveau de matériaux	3 matériaux de plateaux différents
BE	Largeur du niveau de matériaux	250 ... 1480 mm
TE	Profondeur du niveau de matériaux	410 ... 1220 mm
I _{Type}	Tableau d'information	7 tableaux d'information différents

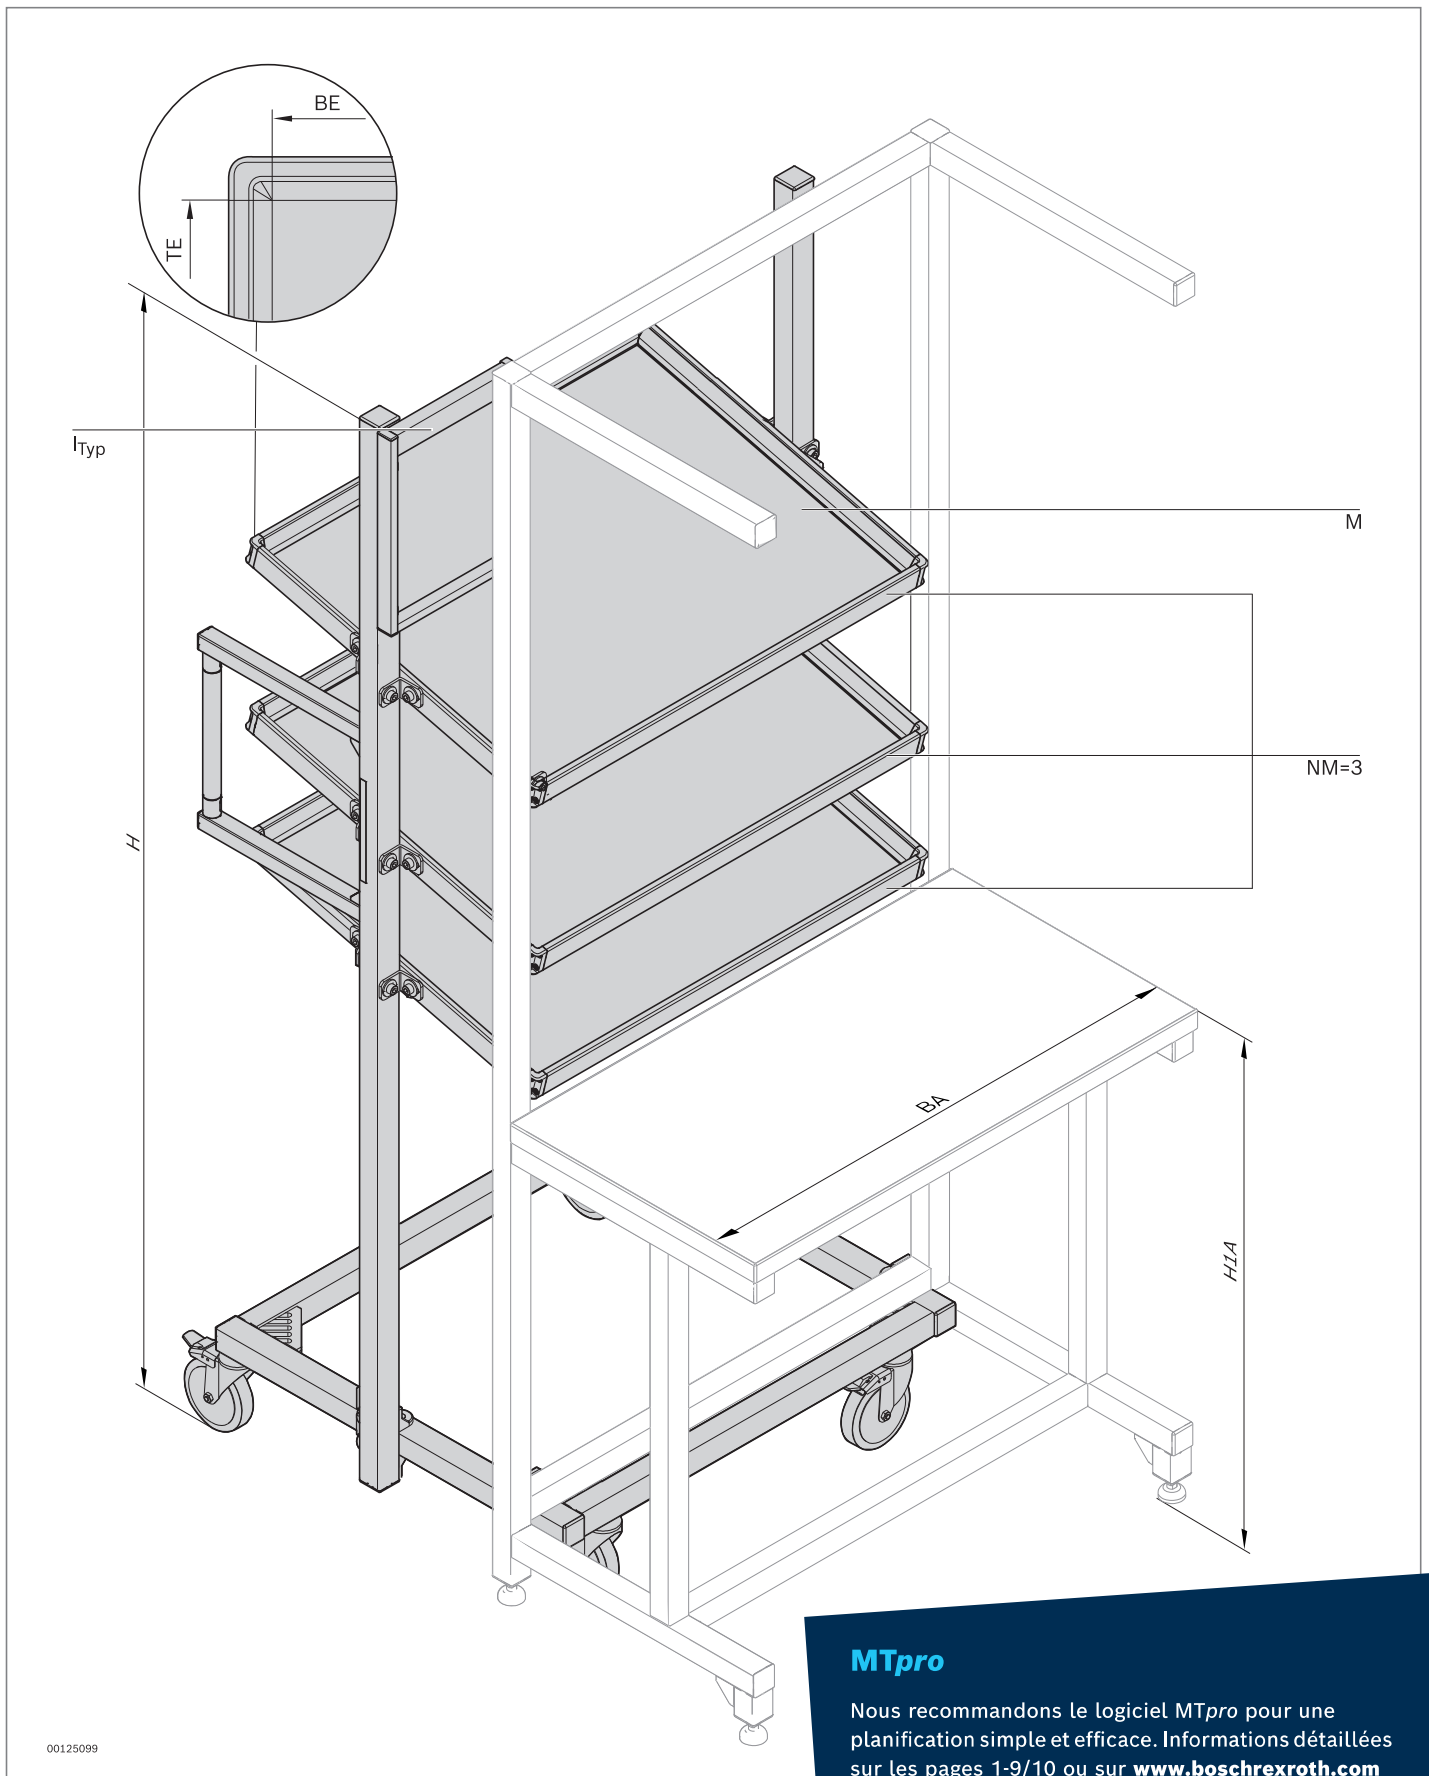

MTpro

Nous recommandons le logiciel MTpro pour une planification simple et efficace. Informations détaillées sur les pages 1-9/10 ou sur www.boschrexroth.com



Chariot de transport du matériel logistique




- Mise à disposition latérale des pièces C (petites pièces non critiques) au poste de travail
- Flux manuel des pièces entre deux postes de travail ou des rayonnages de supermarchés avec les postes de travail et les îlots de production
- Peut être équipé et dimensionné de manière personnalisée
- Version disponible avec conductibilité ESD
- Exécution : Entièrement monté ou en kit à monter soi-même
- Au choix avec tableau d'information pour la mise à disposition sur site des informations
- Préhension ergonomique dans les niveaux de matériaux réglables en hauteur, déport avant/arrière et inclinaison
- Niveaux de matériaux Basic (pages 2-17, 12-5/6) avec clip de marquage ; différentes plateaux au choix
- Roulettes : Sur roulements à billes, avec dispositif de blocage

Accessoires : Fixation d'orientation pour l'inclinaison du niveau de matériaux (page 12-5)

Voir données techniques
Pages 13-21 et suivantes



Chariot de transport du matériel logistique Basic		3 842 998 230
A	Configuration	Composants individuels, montés
ESD	Conductibilité	oui, non
H	Hauteur chariot de transport du matériel	600 ... 2200 mm
NM	Nombre de niveaux de matériaux (Basic)	0 ... 4
M	Matériau du niveau de matériaux	3 matériaux de plateaux différents
BE	Largeur du niveau de matériaux	410 ... 1480 mm
TE	Profondeur du niveau de matériaux	410 ... 1220 mm
IType	Tableau d'information	7 tableaux d'information différents

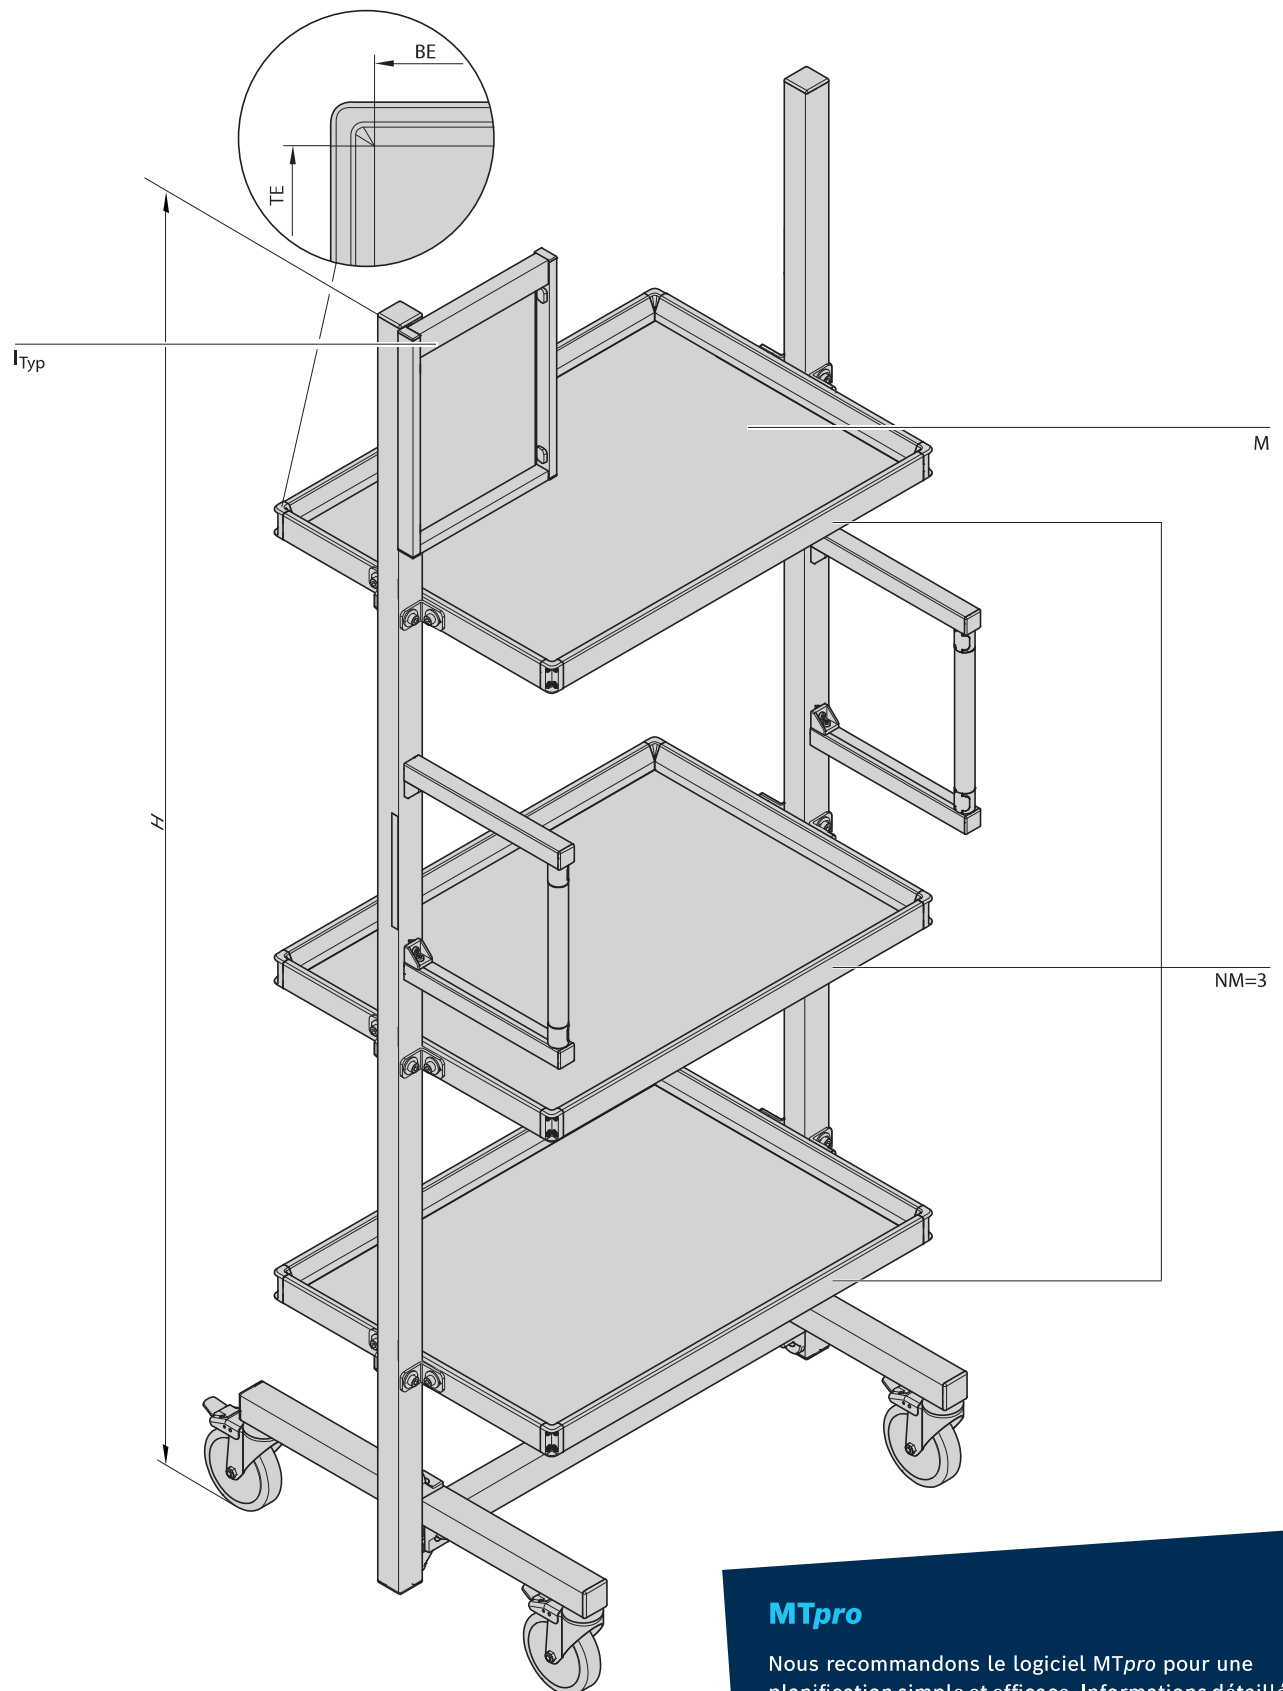

00109298

MTpro

Nous recommandons le logiciel MTpro pour une planification simple et efficace. Informations détaillées sur les pages 1-9/10 ou sur www.boschrexroth.com



Chariot de transport du matériel logistique standard





Basic

- Pour les sollicitations élevées pendant le transport et la mise à disposition des pièces
- Préhension ergonomique dans les niveaux de matériaux réglables en hauteur, déport avant/arrière et inclinaison
- Version disponible avec conductibilité ESD
- Niveaux de matériaux Basic (pages 2-17, 12-5/6), plaque : PP, SB (ESD)
- Roulettes : Sur roulements à billes, avec dispositif de blocage

Accessoires : Niveau de matériaux (pages 2-17, 12-5/6), clip de marquage (pages 2-18, 12-5/6), fixation d'orientation pour l'inclinaison du niveau de matériaux (pages 12-5/6)

Chariot de transport du matériel logistique Basic				H (mm)	B _E (mm)	T _E (mm)	ESD	N°
A	1 niveau			1000	610	410		3 842 515 483
				1000	610	410		3 842 515 484
B	3 niveaux			1400	610	410		3 842 508 181
				1400	610	410		3 842 508 182



Economic

- Pour charges moyennes
- Préhension ergonomique dans les niveaux de matériaux réglables en hauteur, déport avant/arrière et inclinaison
- Version disponible avec conductibilité ESD
- Niveaux de matériaux Economic (pages 2-17, 12-3/4), plaque : PP, SB (ESD)
- Roulettes : Pneus pleins en caoutchouc, avec dispositif de blocage


Accessoires : Niveaux de matériaux (pages 2-17, 12-3/4), clip de marquage (pages 2-17, 12-3/4), fixation d'orientation pour l'inclinaison du niveau de matériaux (page 12-3/4)

Chariot de transport du matériel Logistique Economic				H (mm)	BE (mm)	T _E (mm)	ESD	N°
C	1 niveau			1000	610	410		3 842 515 481
				1000	610	410		3 842 518 120
D	2 niveaux			1000	610	410		3 842 515 482
				1000	610	410		3 842 518 121

Applications


Chariot de transport du matériel avec profilé d'équerre

- Support de palettes porte-pièces et bacs comme les KLT

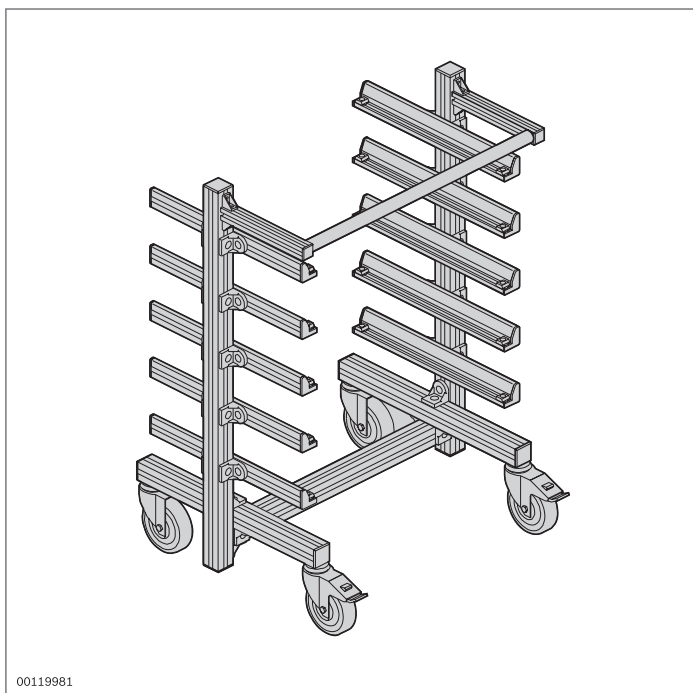

Chariot de transport du matériel avec profilé d'accrochage

- Support de bacs de préhension pour la préparation, le transport et la mise à disposition des petites pièces

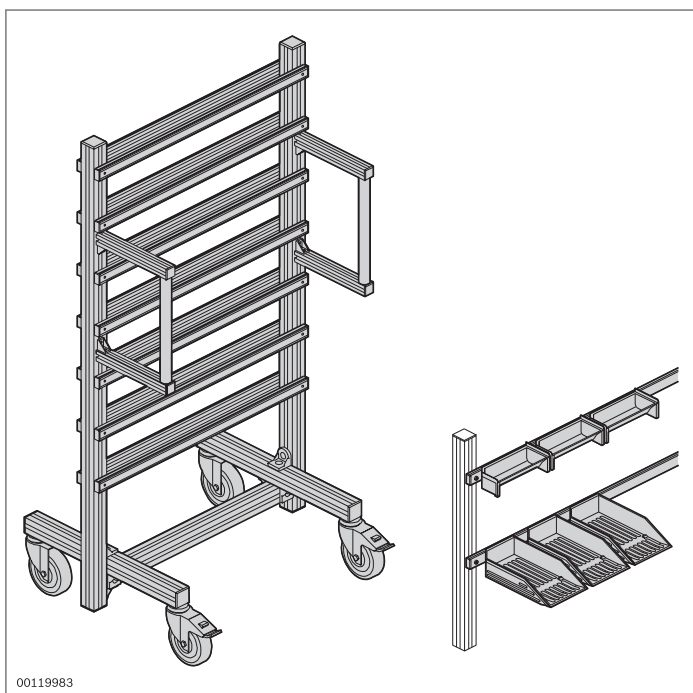

D'autres versions de chariots peuvent être construites selon les besoins individuels. Vous trouverez les composants individuels nécessaires au chapitre Composants (pages 12-1).