
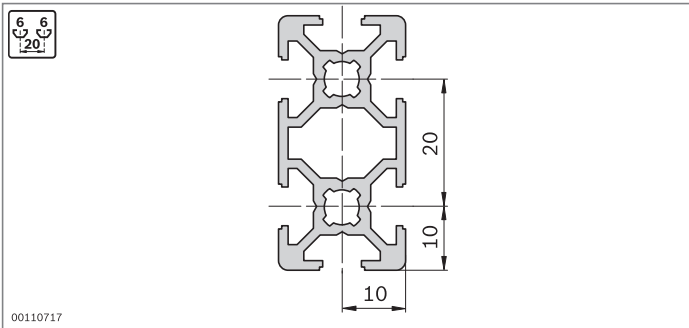


Profilés d'étagage avec rainure de 6 mm





Profilés d'étagage avec rainure de 6 mm pour constructions légères, comme les trépieds et superstructures de laboratoires.

Les profilés 20x40 et 20x60 sont particulièrement adaptés pour le renforcement, le profilé 20x40x40 pour la construction de vitrines, rayonnages et capotages.

Rainure, cote de trame, perçage central

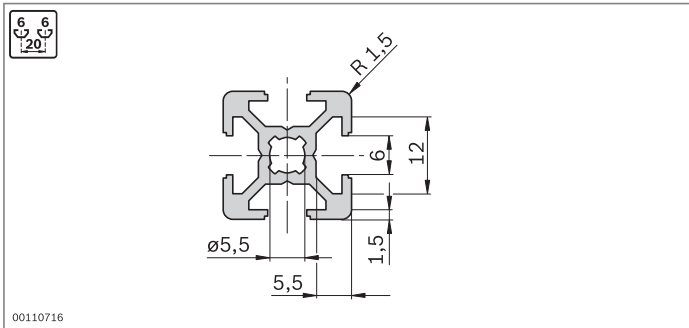

Usinage des profilés



Longueurs minimales de profilés (mm) avec usinages standard unilatéraux et bilatéraux selon Quick & Easy


	-	M6	D5,8	D8/DB8
-	50	50	50	50
M6	50	70	50	70
D5,8	50	50	50	50
D8/DB8	50	70	50	50

Longueurs de profilés maximales réduites L_{max i} lors d'usinage individuel des profilés

L _{max} (mm)	L _{max i} (mm)
6070	5400
3000	2300
2000	1300

20x20

$A = 1,6 \text{ cm}^2$
 $I_x = 0,7 \text{ cm}^4$
 $I_y = 0,7 \text{ cm}^4$
 $W_x = 0,7 \text{ cm}^3$
 $W_y = 0,7 \text{ cm}^3$
 $m = 0,4 \text{ kg/m}$




19168

Cache	Couleur	ESD	N°
20x20 (1x)	Gris signalisation	100	3 842 548 742
20x20 (1x)	Noir	20	3 842 548 743
Matériau:	PP		

20x20 1N

$A = 1,9 \text{ cm}^2$
 $I_x = 0,8 \text{ cm}^4$
 $I_y = 0,8 \text{ cm}^4$
 $W_x = 0,8 \text{ cm}^3$
 $W_y = 0,8 \text{ cm}^3$
 $m = 0,5 \text{ kg/m}$




19169

Cache: Voir 20x20

20x20 2N

$A = 1,8 \text{ cm}^2$
 $I_x = 0,7 \text{ cm}^4$
 $I_y = 0,8 \text{ cm}^4$
 $W_x = 0,7 \text{ cm}^3$
 $W_y = 0,8 \text{ cm}^3$
 $m = 0,5 \text{ kg/m}$



19170

Cache: Voir 20x20

20x20	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 3000	3 842 992 888 / L
1 pièce M6	50 ... 3000	3 842 993 230 / L
1 pièce M6 M6	70 ... 3000	3 842 993 231 / L
1 pièce M6 D8	70 ... 3000	3 842 993 494 / L
1 pièce D8	50 ... 3000	3 842 993 493 / L
1 pièce D8 D8	50 ... 3000	3 842 993 495 / L
1 pièce D8 D8V	50 ... 3000	3 842 993 496 / L
20 pièces	3000	3 842 517 179

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

20x20	3 842 993 694 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 3000
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-10)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Usinage individuel des profilés ($L_{\max i} = 2300 \text{ mm}$)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ $DG_{\max} = 45^\circ$; $L_{\min 1} / L_{\min 2} = 335 / 370 \text{ mm}$

20x20 1N	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 3000	3 842 993 421 / L
20 pièces	3000	3 842 536 475

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

20x20 1N	3 842 993 690 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 3000
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-10)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Usinage individuel des profilés ($L_{\max i} = 2300 \text{ mm}$)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ $DG_{\max} = 45^\circ$; $L_{\min 1} / L_{\min 2} = 335 / 370 \text{ mm}$

20x20 2N	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 3000	3 842 993 422 / L
20 pièces	3000	3 842 536 478

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

20x20 2N	3 842 993 691 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 3000
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-10)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Usinage individuel des profilés ($L_{\max i} = 2300 \text{ mm}$)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ $DG_{\max} = 45^\circ$; $L_{\min 1} / L_{\min 2} = 335 / 370 \text{ mm}$

20x20 2NVS

A = 1,8 cm²


I_x = 0,7 cm⁴

I_y = 0,7 cm⁴

W_x = 0,7 cm³

W_y = 0,7 cm³

m = 0,5 kg/m



6 6

20

19171

Cache: Voir 20x20

20x20 3N

A = 1,7 cm²


I_x = 0,7 cm⁴

I_y = 0,8 cm⁴

W_x = 0,7 cm³

W_y = 0,7 cm³

m = 0,5 kg/m



6 6

20

19172

Cache: Voir 20x20

20x20 R

A = 1,6 cm²


I_x = 0,6 cm⁴

I_y = 0,6 cm⁴

W_x = 0,5 cm³

W_y = 0,5 cm³

m = 0,4 kg/m



6 6

20

19173

Cache	Couleur	ESD	N°
20x20 R (1x)	Gris signalisation	20	3 842 548 826
20x20 R (1x)	Noir	20	3 842 548 827
Matériau:	PP		

20x20 2NVS	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 3000	3 842 992 924 / L
20 pièces	3000	3 842 519 658

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

20x20 2NVS	3 842 993 692 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 3000
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-10)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Usinage individuel des profilés (L _{max i} = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 335 / 370 mm

20x20 3N	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 3000	3 842 992 889 / L
20 pièces	3000	3 842 517 180

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

20x20 3N	3 842 993 693 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 3000
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-10)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Usinage individuel des profilés (L _{max i} = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 335 / 370 mm

20x20 R	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 3000	3 842 992 890 / L
20 pièces	3000	3 842 517 183


Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

20x20 R	3 842 993 695 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 3000
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-10)	M6
Usinage individuel des profilés (L _{max i} = 2300 mm)	—

Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2019-07)

20x40

$A = 2,9 \text{ cm}^2$
 $I_x = 4,6 \text{ cm}^4$
 $I_y = 1,2 \text{ cm}^4$
 $W_x = 2,5 \text{ cm}^3$
 $W_y = 1,4 \text{ cm}^3$
 $m = 0,8 \text{ kg/m}$



19174

20x40		L (mm)	N°
1 pièce		50 ... 3000	3 842 992 891 / L
1 pièce	D8	50 ... 3000	3 842 993 497 / L
1 pièce	D8 D8	50 ... 3000	3 842 993 499 / L
1 pièce	D8 D8V	50 ... 3000	3 842 993 500 / L
1 pièce	D8V	50 ... 3000	3 842 993 498 / L
1 pièce	D8V D8V	50 ... 3000	3 842 993 501 / L
24 pièces		3000	3 842 537 816

Usinage des profilés: D8: dans les rainures B/F, C/E
 D8V: dans les rainures A/D


Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

20x40	3 842 993 696 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 3000
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-10)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Usinage individuel des profilés ($L_{\max i} = 2300 \text{ mm}$)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ $DG_{\max} = 45^\circ$; $L_{\min 1} / L_{\min 2} = 370 / 440 \text{ mm}$

20x60

$A = 3,5 \text{ cm}^2$
 $I_x = 14,2 \text{ cm}^4$
 $I_y = 1,7 \text{ cm}^4$
 $W_x = 4,7 \text{ cm}^3$
 $W_y = 1,7 \text{ cm}^3$
 $m = 0,9 \text{ kg/m}$

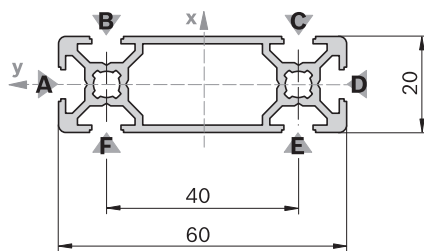

19175

20x60		L (mm)	N°
1 pièce		50 ... 3000	3 842 992 992 / L
16 pièces		3000	3 842 537 819

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

20x60	3 842 993 698 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 3000
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-10)	M6 / D5,8 (B,C,E,F) ¹⁾ / D8 (B,C,E,F) ¹⁾ / DB8
Usinage individuel des profilés ($L_{\max i} = 2300 \text{ mm}$)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ²⁾

¹⁾ Sur les rainures mentionnées

²⁾ $DG_{\max} = 45^\circ$; $L_{\min 1} / L_{\min 2} = 404 / 508 \text{ mm}$


20x60

Cache	Couleur	ESD	N°
20x60 (1x)	Gris signalisation	20	3 842 548 828
20x60 (1x)	Noir		3 842 548 829

Matériau: PP

20x40x40

$A = 4,2 \text{ cm}^2$
 $I_x = 6,0 \text{ cm}^4$
 $I_y = 6,0 \text{ cm}^4$
 $W_x = 2,6 \text{ cm}^3$
 $W_y = 2,6 \text{ cm}^3$
 $m = 1,1 \text{ kg/m}$



19176

20x40x40		L (mm)	N°
1 pièce		50 ... 3000	3 842 992 991 / L
16 pièces		3000	3 842 537 818

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)


20x40x40	3 842 993 697 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 3000
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-10)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Usinage individuel des profilés ($L_{\max i} = 2300 \text{ mm}$)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ $DG_{\max} = 45^\circ$; $L_{\min 1} / L_{\min 2} = 370 / 440 \text{ mm}$

20x20

Cache	Couleur	ESD	N°
20x20 (3x)	Gris signalisation	100	3 842 548 742
20x20 (3x)	Noir		3 842 548 743

Matériau: PP

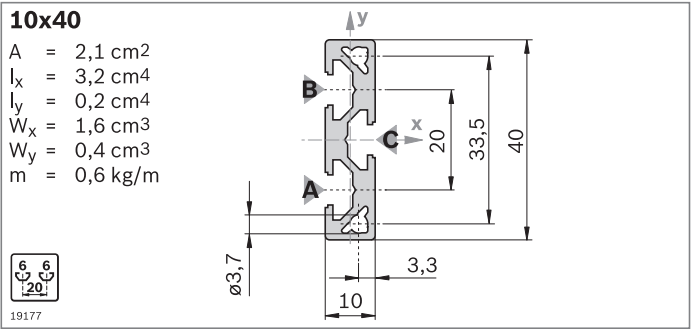

Cache	Couleur	ESD		N°
10x40 (1x)	Gris signalisation	20		3 842 548 766
10x40 (1x)	Noir		20	3 842 548 767
Matériau:		PP		

10x40		L (mm)	N°
1 pièce		50 ... 3000	3 842 993 077 / L
 10 pièces		3000	3 842 526 817

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

10x40	3 842 993 683 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 3000
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-10)	D5,8 / D8
Usinage individuel des profilés	—