



Profils d'étayage avec rainure de 8 mm

Profils d'étayage avec rainure de 8 mm pour charges moyennes, comme les chariots de transport du matériel, constructions légères, bâtis et cloisons de séparation.





Le profilé 30x60x60 pour le montage de vitrines et de rayonnages.

Les profils d'arrondissement permettent de concevoir des couvercles et capots aux formes élégantes.

Rainure, cote de trame, perçage central

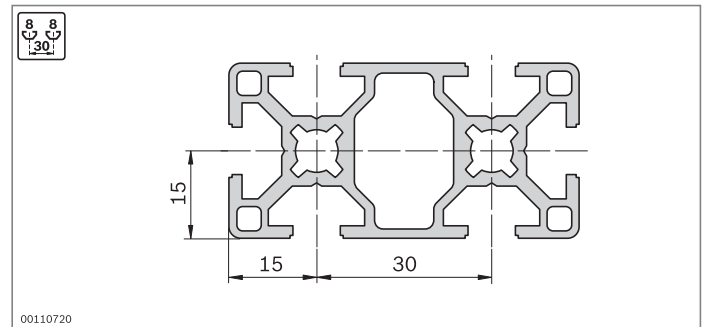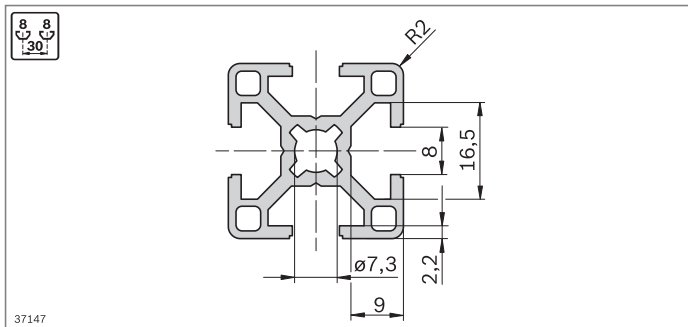

Usinage des profils

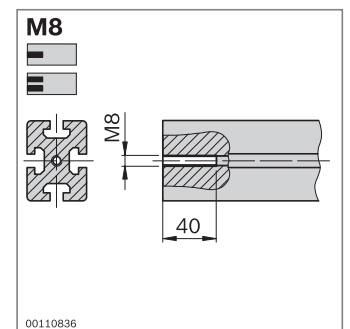

Longueurs minimales de profils (mm) avec usinages standard unilatéraux et bilatéraux selon Quick & Easy

	-	M8	D7,8	D11/DB11
-	50	50	50	50
M8	50	80	62	70
D7,8	50	62	60	50
D11/DB11	50	70	50	60

Longueurs de profils maximales réduites $L_{max i}$ lors d'usinage individuel des profils

L_{max} (mm)	$L_{max i}$ (mm)
6070	5400
3000	2300
2000	1300

30x30

A = 3,1 cm²


I_x = 2,8 cm⁴

I_y = 2,8 cm⁴

W_x = 1,8 cm³

W_y = 1,8 cm³

m = 0,9 kg/m





Cache	Couleur	ESD	N°
30x30 (1x)	Gris signalisation	100	3 842 548 744
30x30 (1x)	Noir	20	3 842 548 745

Matériau: PP

Cache avec trou	Couleur	ESD	N°
30x30 (1x)	Gris signalisation	20	3 842 548 774
30x30 (1x)	Noir	20	3 842 548 775

Matériau: PP

Cache ZN	ESD	N°	FS
30x30-ZN	20	3 842 518 204	FS1

Matériau: Cache: Zinc moulé sous pression
Matériel de fixation: Acier; galvanisé

30x30 1N

A = 3,7 cm²


I_x = 3,1 cm⁴

I_y = 3,5 cm⁴

W_x = 2,0 cm³

W_y = 2,3 cm³

m = 1,0 kg/m





Cache: Voir 30x30

30x30 2N

A = 3,5 cm²


I_x = 2,8 cm⁴

I_y = 3,5 cm⁴

W_x = 2,1 cm³

W_y = 2,7 cm³

m = 1,0 kg/m





Cache: Voir 30x30

30x30	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 6070	3 842 990 720 / L
1 pièce M8	50 ... 6000	3 842 990 721 / L
1 pièce M8 M8	80 ... 6000	3 842 990 723 / L
1 pièce M8 D11	70 ... 6000	3 842 990 724 / L
1 pièce D7,8 D7,8	60 ... 6000	3 842 992 965 / L
1 pièce D11	50 ... 6000	3 842 990 722 / L
1 pièce D11 D11	60 ... 6000	3 842 990 725 / L
1 pièce D11 D11V	60 ... 6000	3 842 990 726 / L
20 pièces	6070	3 842 557 206

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x30	3 842 993 703 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 6070
Usinage standard des profilés (L _{max} = 6000 mm) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Usinage individuel des profilés (L _{max i} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

FS1



30x30 1N	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 6070	3 842 992 397 / L
20 pièces	6070	3 842 557 208

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x30 1N	3 842 993 704 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 6070
Usinage standard des profilés (L _{max} = 6000 mm) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Usinage individuel des profilés (L _{max i} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

30x30 2N	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 6070	3 842 992 399 / L
20 pièces	6070	3 842 557 220

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x30 2N	3 842 993 705 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 6070
Usinage standard des profilés (L _{max} = 6000 mm) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Usinage individuel des profilés (L _{max i} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

Bosch Rexroth AG, 3 842 540 393 (2019-07)

30x30 2NVS

A = 3,5 cm²

I_x = 3,1 cm⁴

I_y = 3,1 cm⁴

W_x = 2,0 cm³

W_y = 2,0 cm³

m = 1,0 kg/m

19181

Cache: Voir 30x30

30x30 2NVS		L (mm)	N°
1 pièce		50 ... 6070	3 842 992 398 / L
20 pièces		6070	3 842 557 209

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x30 2NVS		3 842 993 706 / ...
Longueur L (mm)		50 ... 6070
Usinage standard des profilés (L _{max} = 6000 mm) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)		M8 / D7,8 / D11 / DB11
Usinage individuel des profilés (L _{max i} = 5400 mm)		DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

30x30 3N

A = 3,3 cm²

I_x = 3,1 cm⁴

I_y = 2,8 cm⁴

W_x = 2,3 cm³

W_y = 2,1 cm³

m = 0,9 kg/m

19182

Cache: Voir 30x30

30x30 3N		L (mm)	N°
1 pièce		50 ... 6070	3 842 992 400 / L
20 pièces		6070	3 842 557 221

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x30 3N		3 842 993 707 / ...
Longueur L (mm)		50 ... 6070
Usinage standard des profilés (L _{max} = 6000 mm) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)		M8 / D7,8 / D11 / DB11
Usinage individuel des profilés (L _{max i} = 5400 mm)		DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾

¹⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

30x30°

A = 3,7 cm²

I_x = 3,5 cm⁴

I_y = 3,6 cm⁴

W_x = 2,0 cm³

W_y = 1,9 cm³

m = 1,0 kg/m

19183

Cache: Voir 30x30

30x30°		L (mm)	N°
1 pièce		50 ... 6070	3 842 993 010 / L
20 pièces		6070	3 842 557 951

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x30°		3 842 993 708 / ...
Longueur L (mm)		50 ... 6070
Usinage standard des profilés (L _{max} = 6000 mm) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)		M8
Usinage individuel des profilés		—

Cache	Couleur	ESD		N°
30x30° (1x)	Gris signalisation	20		3 842 551 008
30x30° (1x)	Noir		20	3 842 551 009
Matériau:		PP		

30x45°

A = 4,0 cm²

I_x = 3,6 cm⁴

I_y = 5,1 cm⁴

W_x = 2,1 cm³

W_y = 2,3 cm³

m = 1,1 kg/m

19184

Cache	Couleur	ESD	N°
30x45° (1x)	Gris signalisation	20	3 842 551 010
30x45° (1x)	Noir	20	3 842 551 011
Matériau:		PP	

30x60°

A = 3,6 cm²

I_x = 3,0 cm⁴

I_y = 4,1 cm⁴

W_x = 1,7 cm³

W_y = 1,9 cm³

m = 1,0 kg/m

19185

Cache	Couleur	ESD	N°
30x60° (1x)	Gris signalisation	20	3 842 551 012
30x60° (1x)	Noir	20	3 842 551 013
Matériau:		PP	

30x30 R

A = 2,9 cm²

I_x = 2,3 cm⁴

I_y = 2,3 cm⁴

W_x = 1,4 cm³

W_y = 1,4 cm³

m = 0,8 kg/m

19186

Cache	Couleur	ESD	N°
30x30 R (1x)	Gris signalisation	20	3 842 548 776
30x30 R (1x)	Noir	20	3 842 548 777
Matériau:		PP	

30x45°	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 6070	3 842 993 011 / L
20 pièces	6070	3 842 557 952

Quick & Easy
(p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x45°	3 842 993 711 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 6070
Usinage standard des profilés (L _{max} = 6000 mm) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	M8
Usinage individuel des profilés	—

30x60°	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 6070	3 842 993 012 / L
20 pièces	6070	3 842 557 953

Quick & Easy
(p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x60°	3 842 993 714 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 6070
Usinage standard des profilés (L _{max} = 6000 mm) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	M8
Usinage individuel des profilés	—


30x30 R	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 6070	3 842 992 896 / L
20 pièces	6070	3 842 557 947

Quick & Easy
(p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x30 R	3 842 993 709 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 6070
Usinage standard des profilés (L _{max} = 6000 mm) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	M8 / DB11
Usinage individuel des profilés	—

30x60

$A = 5,5 \text{ cm}^2$
 $I_x = 19,6 \text{ cm}^4$
 $I_y = 5,1 \text{ cm}^4$
 $W_x = 7,0 \text{ cm}^3$
 $W_y = 3,9 \text{ cm}^3$
 $m = 1,5 \text{ kg/m}$




19187

Cache	Couleur	ESD	N°
30x30 (2x)	Gris signalisation	100	3 842 548 744
30x60 (1x)	Gris signalisation	20	3 842 548 780
30x30 (2x)	Noir	20	3 842 548 745
30x60 (1x)	Noir	20	3 842 548 781
Matériau:	PP		

Cache avec trou	Couleur	ESD	N°
30x30 (2x)	Gris signalisation	20	3 842 548 774
30x30 (2x)	Noir	20	3 842 548 775
Matériau:	PP		

30x60 4N

$A = 5,8 \text{ cm}^2$
 $I_x = 20,2 \text{ cm}^4$
 $I_y = 5,5 \text{ cm}^4$
 $W_x = 6,7 \text{ cm}^3$
 $W_y = 3,8 \text{ cm}^3$
 $m = 1,6 \text{ kg/m}$




19188

Cache: Voir 30x60

30x60x60

$A = 8,2 \text{ cm}^2$
 $I_x = 26,2 \text{ cm}^4$
 $I_y = 26,2 \text{ cm}^4$
 $W_x = 7,6 \text{ cm}^3$
 $W_y = 7,6 \text{ cm}^3$
 $m = 2,2 \text{ kg/m}$



19189

Cache	Couleur	ESD	N°
30x30 (3x)	Gris signalisation	100	3 842 548 744
30x30 (3x)	Noir	20	3 842 548 745
Matériau:	PP		

30x60	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 6070	3 842 992 457 / L
1 pièce M8	50 ... 6000	3 842 992 458 / L
1 pièce M8 M8	80 ... 6000	3 842 992 926 / L
1 pièce D11	50 ... 6000	3 842 992 459 / L
1 pièce D11 D11	60 ... 6000	3 842 992 460 / L
1 pièce D11 D11V	60 ... 6000	3 842 992 463 / L
1 pièce D11V D11V	60 ... 6000	3 842 992 462 / L
10 pièces	6070	3 842 557 205

Usinage des profilés: M8: dans tous les alésages centraux
 D11: dans les rainures B/F, C/E
 D11V: dans les rainures A/D

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x60	3 842 993 712 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 6070
Usinage standard des profilés ($L_{\max} = 6000 \text{ mm}$) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Usinage individuel des profilés ($L_{\max i} = 5400 \text{ mm}$)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾
¹⁾ $DG_{\max} = 45^\circ$; $L_{\min 1} / L_{\min 2} = 404 / 508 \text{ mm}$	

30x60 4N	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 6070	3 842 993 420 / L
10 pièces	6070	3 842 536 472

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x60 4N	3 842 993 713 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 6070
Usinage standard des profilés ($L_{\max} = 6000 \text{ mm}$) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Usinage individuel des profilés ($L_{\max i} = 5400 \text{ mm}$)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾
¹⁾ $DG_{\max} = 45^\circ$; $L_{\min 1} / L_{\min 2} = 404 / 508 \text{ mm}$	


30x60x60	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 6070	3 842 993 016 / L
20 pièces	6070	3 842 557 241

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x60x60	3 842 993 715 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 6070
Usinage standard des profilés ($L_{\max} = 6000 \text{ mm}$) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Usinage individuel des profilés ($L_{\max i} = 5400 \text{ mm}$)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ¹⁾
¹⁾ $DG_{\max} = 45^\circ$; $L_{\min 1} / L_{\min 2} = 404 / 508 \text{ mm}$	

30x90

A = 7,7 cm²
I_x = 60,7 cm⁴
I_y = 7,3 cm⁴
W_x = 13,5 cm³
W_y = 4,9 cm³
m = 2,1 kg/m

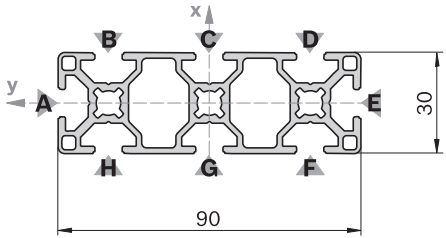




19190

Cache	Couleur	ESD		N°
30x30 (3x)	Gris signalisation	100		3 842 548 744
30x30 (3x)	Noir		20	3 842 548 745
Matériau:		PP		

Cache avec trou	Couleur	ESD		N°
30x30 (3x)	Gris signalisation	20		3 842 548 774
30x30 (3x)	Noir		20	3 842 548 775
Matériau:		PP		

30x120

A = 9,9 cm²
I_x = 136,3 cm⁴
I_y = 9,6 cm⁴
W_x = 22,7 cm³
W_y = 6,4 cm³
m = 2,7 kg/m

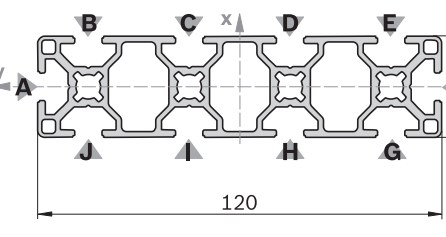



19191

Cache	Couleur	ESD		N°
30x30 (4x)	Gris signalisation	100		3 842 548 744
30x60 (2x)	Gris signalisation	20		3 842 548 780
30x30 (4x)	Noir		20	3 842 548 745
30x60 (2x)	Noir		20	3 842 548 781
Matériau:		PP		

Cache avec trou	Couleur	ESD		N°
30x30 (4x)	Gris signalisation	20		3 842 548 774
30x30 (4x)	Noir		20	3 842 548 775
Matériau:		PP		

30x90	L (mm)	N°
 20 pièces		6070 3 842 541 937

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x90	3 842 993 762 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 6070
Usinage standard des profilés (L _{max} = 6000 mm) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	M8 / D7,8 (B,C,D,F, G,H) ¹⁾ / D11 (B,C,D, F,G,H) ¹⁾ / DB11
Usinage individuel des profilés (L _{max i} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ²⁾

- ¹⁾ Sur les rainures mentionnées
²⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 150 / 150 mm

30x120	L (mm)	N°
 20 pièces		6070 3 842 541 939

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x120	3 842 993 763 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 6070
Usinage standard des profilés (L _{max} = 6000 mm) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	M8 / D7,8 (B,C,D,E, G,H,I,J) ¹⁾ / D11 (B,C,D, E,G,H,I,J) ¹⁾ / DB11
Usinage individuel des profilés (L _{max i} = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ²⁾


- ¹⁾ Sur les rainures mentionnées
²⁾ DG_{max} = 45°; L_{min1} / L_{min2} = 150 / 150 mm

30x45

$A = 4,0 \text{ cm}^2$
 $I_x = 8,1 \text{ cm}^4$
 $I_y = 3,9 \text{ cm}^4$
 $W_x = 3,9 \text{ cm}^3$
 $W_y = 2,9 \text{ cm}^3$
 $m = 1,1 \text{ kg/m}$



19192

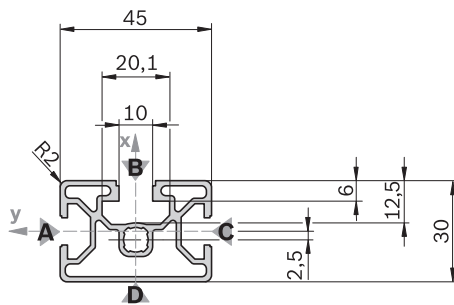

Cache	Couleur	ESD	N°
30x45 (1x)	Gris signalisation	20	3 842 548 778
30x45 (1x)	Noir	20	3 842 548 779
Matériau:		PP	

30x45	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 6070	3 842 992 430 / L
1 pièce M8	50 ... 6000	3 842 992 431 / L
18 pièces	6070	3 842 557 203

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

30x45	3 842 993 710 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 6070
Usinage standard des profilés ($L_{\max} = 6000 \text{ mm}$) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	M8 / D7,8 (A,C) ¹⁾ / D9,8 (B) ¹⁾ / D11 (A,C) ¹⁾ / DB11 / D17 (B) ¹⁾
Usinage individuel des profilés ($L_{\max i} = 5400 \text{ mm}$)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ²⁾

¹⁾ Sur les rainures mentionnées


²⁾ $DG_{\max} = 45^\circ$; $L_{\min 1} / L_{\min 2} = 378 / 456 \text{ mm}$

60x60 8N

$A = 9,8 \text{ cm}^2$
 $I_x = 39,7 \text{ cm}^4$
 $I_y = 39,7 \text{ cm}^4$
 $W_x = 13,2 \text{ cm}^3$
 $W_y = 13,2 \text{ cm}^3$
 $m = 2,6 \text{ kg/m}$



19193



Cache	Couleur	ESD	N°
60x60 8N (1x)	Gris signalisation	20	3 842 551 046
60x60 8N (1x)	Noir	20	3 842 551 047
Matériau:		PP	

60x60 8N	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 6070	3 842 993 033 / L
20 pièces	6070	3 842 535 176

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)


60x60 8N	3 842 993 669 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 6070
Usinage standard des profilés ($L_{\max} = 6000 \text{ mm}$) (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Usinage individuel des profilés ($L_{\max i} = 5400 \text{ mm}$)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG ²⁾
²⁾ $DG_{\max} = 45^\circ$; $L_{\min 1} / L_{\min 2} = 404 / 508 \text{ mm}$	

11x20

$A = 1,0 \text{ cm}^2$
 $I_x = 0,5 \text{ cm}^4$
 $I_y = 0,1 \text{ cm}^4$
 $W_x = 0,7 \text{ cm}^3$
 $W_y = 0,3 \text{ cm}^3$
 $m = 0,3 \text{ kg/m}$



19194




Cache	Couleur	ESD	N°
11x20 (1x)	Gris signalisation	20	3 842 551 044
11x20 (1x)	Noir	20	3 842 551 045
Matériau:		PP	

11x20	L (mm)	N°
1 pièce	50 ... 2000	3 842 992 476 / L
10 pièces	2000	3 842 513 581

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

11x20	3 842 993 688 / ...
Longueur L (mm)	50 ... 2000
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	D7,8 / D11
Usinage individuel des profilés	—

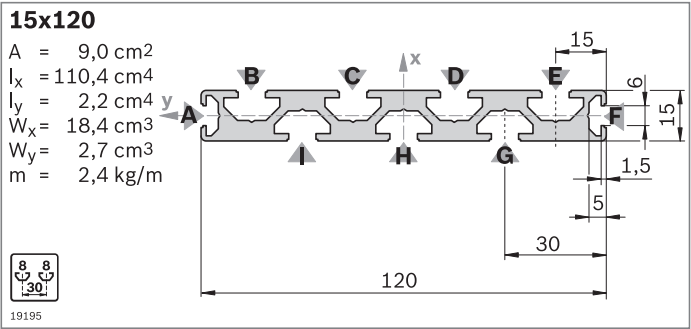

Cache	Couleur	ESD		N°
15x120 (1x)	Gris signalisation	20		3 842 548 768
15x120 (1x)	Noir		20	3 842 548 769
Matériau:		PP		

15x120	L (mm) N°	
1 pièce		50 ... 3000 3 842 993 078 / L
 10 pièces		3000 3 842 537 821

Quick & Easy (p. 2-7, voir pages dépliantes)

15x120	3 842 993 684 / ...
Longueur L (mm)	80 ... 3000
Usinage standard des profilés (respecter la longueur minimale, p. 2-15)	D7,8 (B,C,D,E,G,H,I) ¹⁾ / D11 (B,C,D,E,G,H,I) ¹⁾
Usinage individuel des profilés (L _{max i} = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS

¹⁾ Sur les rainures mentionnées